

BLOUSON IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE


EPI CAT. II · EN ISO 11612 · EN 1149-5



DEVANT



DOS

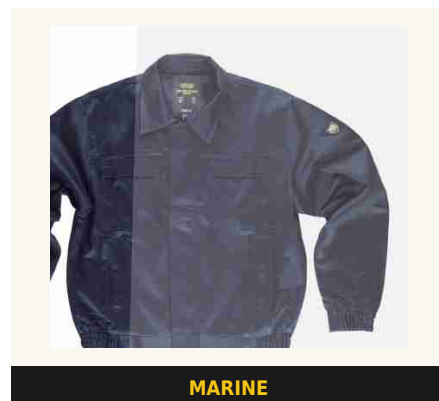

MARINE

DESCRIPTION

Blouson de travail ignifuge et antistatique, col chemise et empiècement devant. Fermeture à glissière métal dissimulée sous rabat velcro. Deux poches poitrine plaquées à rabat de sécurité et deux poches latérales passepoilées à rabat de sécurité. Poignets élastiqués. Élastique sur les côtés de la ceinture. Gamme Work Flame.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	98 % coton / 2 % fibre antistatique
Aspect	Satiné
Grammage	360 g/m²
Col	Chemise, empiècement devant
Fermeture	Glissière métal sous rabat velcro
Poches poitrine	2 plaquées à rabat de sécurité
Poches latérales	2 passepoilées à rabat de sécurité
Ajustement	Poignets élastiqués · élastique aux côtés
Tailles	M · L · XL · XXL
Coloris	Marine
Gamme	Work Flame

TABLEAU DES TAILLES (cm)

	M	L	XL	XXL
½ poitrine	62	66	70	74
Longueur	66	69	72	75
Long. manche	66	67,5	69	70,5

Mesures indicatives données par le fabricant.

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN ISO 11612	A1 A2 B1 C1 F1 — chaleur et flamme
EN 1149-5	Propriétés électrostatiques
Catégorie EPI	Catégorie II · marquage CE
Durabilité	Certifié max. 25 lavages

ENTRETIEN

- Lavage machine 40 °C
- Séchage en tambour interdit
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas utiliser de javel
- Repassage moyen
- Pas d'adoucissant (altère l'ignifugation)

PERSONNALISATION WORK SHOP

Broderie multi-têtes Barudan et impression DTF réalisées dans notre atelier de Vilafant.

IMPORTANT : sur un vêtement ignifuge, le marquage doit être réalisé avec des fils et supports certifiés ignifuges.

Un fil polyester standard ou un film DTF classique fond et brûle : cela crée un point de faiblesse et engage votre responsabilité en cas d'accident. Nous consultons le fabricant avant toute personnalisation sur cette référence.

Zones envisageables : poitrine gauche, haut du dos. Marquage à valider au cas par cas.

UTILISATIONS

- Soudure et métallurgie
- Maintenance électrique
- Pétrochimie et raffinage
- Fonderies et forges
- Industrie chimique
- Zones ATEX