

CHAQUETA WORKSHELL RIPSTOP


280 g/m² · S - XXL · MARCADO CE



GRIS OSCURO / VERDE LIMA



MARINO / ROJO A.V.

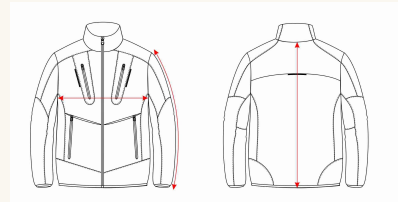

ESQUEMA — DELANTERO Y ESPALDA

DESCRIPCIÓN

Chaqueta Workshell con tejido Ripstop combinada y con detalles reflectantes. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. Dos bolsos de pecho y dos laterales interiores con cierre de cremallera. Puños y bajo ribeteados con bies elástico reflectante. Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al desgarró, con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. Costuras remalladas.

CARACTERÍSTICAS

Tejido principal	Ripstop 94 % poliéster / 6 % elastano
Tejido secundario	94 % poliéster / 6 % elastano
Gramaje	280 g/m ²
Membrana	Transpirable, cortavientos, repelente
Costuras	Remalladas
Cierre	Cremallera de nylon + solapa protectora
Acabados	Bies elástico reflectante
Señalización	Detalles reflectantes (decorativos)
Tallas	S a XXL
Conformidad	Marcado CE

SECTORES DE APLICACIÓN

- Construcción, obra exterior
- Logística, muelles de carga
- Transporte, reparto
- Industria, mantenimiento
- Jardinería, ayuntamientos
- Jefes de obra y encargados

EQUIPAMIENTO

- Cuello alto
- Solapa protectora interior
- 2 bolsos laterales con cierre
- Bajo ribeteado elástico
- Tejido Ripstop antidesgarro
- Cremallera de nylon frontal
- 2 bolsos de pecho con cierre
- Puños ribeteados elásticos
- Bies reflectante
- Canesús a contraste

COLORES DISPONIBLES

Color 1	Gris oscuro / Verde lima
Color 2	Marino / Rojo A.V.

CONSERVACIÓN

Lavado	Máquina 30 °C
Lejía	No permitido
Secadora	No permitido
Planchado	Temperatura moderada
Limpieza en seco	No permitido

TABLA DE TALLAS (cm)

TALLAS	S	M	L	XL	XXL
½ pecho	51	55	59	63	67
Largo total	71	72	73	74	74,5
Largo de manga	64	65	66	67	68

Medidas en centímetros, aproximadas, facilitadas por el fabricante.

PERSONALIZACIÓN WORK SHOP — RECOMENDACIONES DE TALLER

Bordado desaconsejado: la aguja perfora la membrana y se pierde la repelencia al agua. Si el cliente lo exige: solo pecho izquierdo con estabilizador, o parche sobre velcro cosido.

DTF: solución preferente. Film de baja temperatura, prensa 120-130 °C, presión ligera, tiempo corto.

El Ripstop con elastano marca con mucha facilidad — probar siempre en una muestra antes de la serie.

Nunca marcar sobre los bies reflectantes (puños y bajo).