

VESTE WORKSHELL RIPSTOP


280 g/m² · S - XXL · MARQUAGE CE



GRIS FONCÉ / VERT LIME



MARINE / ROUGE H.V.

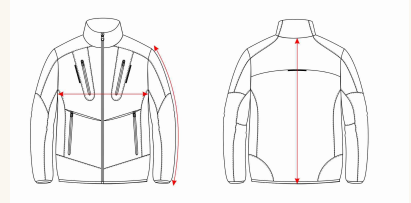

SCHEMA — DEVANT ET DOS

DESCRIPTION

Veste Workshell en tissu Ripstop combiné, avec détails réfléchissants. Col haut et fermeture à glissière nylon. Rabat protecteur intérieur retourné en partie haute pour couvrir la glissière. Deux poches poitrine et deux poches latérales intérieures zippées. Poignets et bas de vêtement bordés d'un biais élastique réfléchissant. Tissu coupe-vent, déperlant et résistant à la déchirure, avec membrane intérieure respirante et isolante et intérieur haute capacité thermique. Coutures surjetées.

CARACTÉRISTIQUES

Tissu principal	Ripstop 94 % polyester / 6 % élasthanne
Tissu secondaire	94 % polyester / 6 % élasthanne
Grammage	280 g/m²
Membrane	Respirante, coupe-vent, déperlante
Coutures	Surjetées
Fermeture	Glissière nylon + rabat protecteur
Finitions	Biais élastique réfléchissant
Signalisation	Détails réfléchissants (décoratifs)
Tailles	S à XXL
Conformité	Marquage CE

SECTEURS D'APPLICATION

- Bâtiment, travaux extérieurs
- Industrie, maintenance
- Logistique, quais de chargement
- Espaces verts, collectivités
- Transport, livraison
- Encadrement de chantier

ÉQUIPEMENTS

- Col haut
- Rabat protecteur intérieur
- 2 poches latérales zippées
- Bas de veste bordé élastique
- Tissu Ripstop anti-déchirure
- Zip nylon frontal
- 2 poches poitrine zippées
- Poignets bordés élastiques
- Biais réfléchissant
- Empiècements contrastés

COLORIS DISPONIBLES

Coloris 1	Gris foncé / Vert lime
Coloris 2	Marine / Rouge H.V.

ENTRETIEN

Lavage	Machine 30 °C
Javel	Interdit
Sèche-linge	Interdit
Repassage	Température modérée
Nettoyage à sec	Interdit

GUIDE DES TAILLES (cm)

TAILLES	S	M	L	XL	XXL
½ tour de poitrine	51	55	59	63	67
Longueur totale	71	72	73	74	74,5
Longueur de manche	64	65	66	67	68

Mesures en centimètres, données approximatives fournies par le fabricant.

PERSONNALISATION WORK SHOP — PRÉCONISATIONS ATELIER

Broderie déconseillée : l'aiguille perce la membrane et fait perdre la déperlance. Si le client l'exige, poitrine gauche seule avec stabilisateur, ou badge sur velcro cousu.
DTF : solution à privilégier. Film basse température, presse 120-130 °C, pression légère, temps court.
Le Ripstop élasthanne marque très facilement — tester impérativement sur un échantillon avant série.
Ne jamais marquer sur les biais réfléchissants (poignets et bas de veste).