

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ


EPI CAT. II · EN ISO 20471 CLASSE 1




DEVANT



DOS



ORANGE / GRIS FONCÉ



JAUNE / GRIS FONCÉ



JAUNE / ROUGE

DESCRIPTION

Bermuda de travail bicolore haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Deux poches à ouverture inclinée sur les côtés, deux poches latérales intérieures à rabat et crochet caché. Deux poches arrière à pli inférieur, rabat et crochet caché. Deux bandes réfléchissantes segmentées thermocollées sur les jambes. Bande décorative personnalisable sur une poche arrière. Élastique sur les côtés de la ceinture. Passants de couleur contrastante. Fermeture par bouton métal et braguette à glissière.

CARACTÉRISTIQUES

Composition H.V.	50 % polyester / 50 % coton
Composition contraste	65 % polyester / 35 % coton
Aspect	Sergé
Grammage H.V.	250 g/m²
Grammage contraste	240 g/m²
Ceinture	Élastique sur les côtés · passants contrastants
Fermeture	Bouton métal · braguette à glissière
Poches avant	2 à ouverture inclinée
Poches latérales	2 intérieures à rabat et crochet caché
Poches arrière	2 à pli, rabat et crochet caché
Bandes	Segmentées thermocollées sur les jambes
Tailles	S · M · L · XL · XXL · 3XL

TABLEAU DES TAILLES (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ ceinture (naturelle)	36	40	44	48	52	56
½ hanches	46	50	54	58	62	66
Longueur	55	55,5	56	56,5	57	57,5

Ceinture mesurée au repos : l'élastique latéral apporte plusieurs cm.

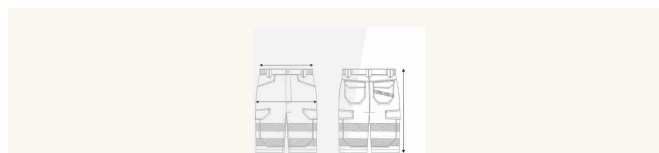


SCHÉMA — DEVANT ET DOS

ENTRETIEN ET NORME

EN ISO 20471	Classe 1 — haute visibilité
Catégorie EPI	Catégorie II · marquage CE
Durabilité	Certifié max. 25 lavages
Lavage	Machine 40 °C · pas de javel
Séchage / repassage	Tambour interdit · repassage moyen

PERSONNALISATION WORK SHOP

Broderie multi-têtes Barudan et impression DTF réalisées dans notre atelier de Vilafant.
Zone prévue par le fabricant : bande décorative personnalisable sur une poche arrière.
INTERDIT : marquer sur ou à cheval sur les bandes réfléchissantes — cela annule la certification EN ISO 20471.
Le marquage ne doit pas réduire les surfaces minimales de matière fluorescente exigées par la norme.
Bandes thermocollées : presse à distance, la chaleur peut les décoller ou les ternir.

UTILISATIONS

- Voirie et travaux publics
- Espaces verts municipaux
- Chantiers d'été
- Logistique et quais
- Services techniques
- Zones à circulation lente