

BERMUDA DE ALTA VISIBILIDAD

EPI CAT. II · EN ISO 20471 CLASE 1



DELANTERO



ESPALDA



NARANJA / GRIS



AMARILLO / GRIS



AMARILLO / ROJO

DESCRIPCIÓN

Bermuda de trabajo bicolor de alta visibilidad con bandas retro-reflectantes segmentadas. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados y dos bolsos laterales interiores con cartera y corchete oculto. Dos bolsos traseros con pliegue inferior, cartera y corchete oculto. Dos bandas reflectantes segmentadas termoadhesivas en las perneras. Banda decorativa personalizable en un bolso trasero. Elástico en los laterales de la cintura. Presillas de color a contraste. Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera.


CARACTERÍSTICAS

Composición A.V.	50 % poliéster / 50 % algodón
Composición contraste	65 % poliéster / 35 % algodón
Aspecto	Sarga
Gramaje A.V.	250 g/m²
Gramaje contraste	240 g/m²
Cintura	Elástica en laterales · presillas contraste
Cierre	Botón metálico · bragueta de cremallera
Bolsos delanteros	2 de abertura inclinada
Bolsos laterales	2 interiores con cartera y corchete
Bolsos traseros	2 con pliegue, cartera y corchete
Bandas	Segmentadas termoadhesivas en perneras
Tallas	S · M · L · XL · XXL · 3XL

TABLA DE TALLAS (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ cintura (natural)	36	40	44	48	52	56
½ cadera	46	50	54	58	62	66
Largo	55	55,5	56	56,5	57	57,5

Cintura medida en reposo: el elástico lateral aporta varios cm.

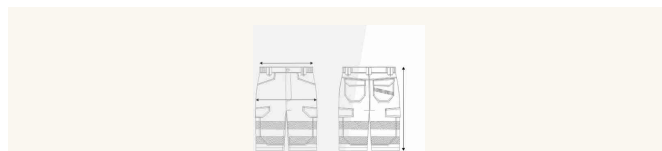

ESQUEMA — DELANTERO Y ESPALDA

CONSERVACIÓN Y NORMA

EN ISO 20471	Clase 1 — alta visibilidad
Categoría EPI	Categoría II · marcado CE
Durabilidad	Certificado máx. 25 lavados
Lavado	Máquina 40 °C · sin lejía
Secado / planchado	No usar tambor · planchado medio

PERSONALIZACIÓN WORK SHOP

Bordado multicabecal Barudan e impresión DTF realizados en nuestro taller de Vilafant. Zona prevista por el fabricante: banda decorativa personalizable en un bolso trasero. PROHIBIDO: marcar sobre las bandas reflectantes o a caballo sobre ellas — anula la certificación EN ISO 20471. El marcaje tampoco debe reducir las superficies mínimas de material fluorescente exigidas por la norma. Bandas termoadhesivas: prensar lejos de ellas, el calor puede despegarlas o deslucirlas.

APLICACIONES

- Vialidad y obra pública
- Logística y muelles
- Zonas verdes municipales
- Servicios técnicos
- Obras de verano
- Zonas de circulación lenta