

8382 | Marque : Roly Wrk · EPI catégorie II

Chaussure de sécurité ULMUS S3S FO SR — 0 % métal



POINTS FORTS

- Embout fibre de verre 200 J : 0 % métal, ne déclenche pas les portiques.
- Semelle anti-perforation textile en fibres entrelacées, 3 mm.
- Forme extra-large et semelle POLIYOU anti-fatigue.

Certification	EN ISO 20345:2022
Marquage	S3S FO SR
Pointures	35 à 48
Poids	1 066 g (la paire)

NORMES ET CERTIFICATIONS

EPI catégorie II

Marquage CE

EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR

S3S = résistance à la perforation vérifiée au clou de 3 mm (insert textile). Ce n'est pas équivalent à une semelle métallique S3L (clou de 4,5 mm) : vérifier l'évaluation des risques du client avant de remplacer un modèle à plaque acier.

COMPOSITION ET CONSTRUCTION

Coupe textile Tatín noir. Chaussure de travail confortable de style sportif, avec éléments réfléchissants et respirants. Embout en fibre de verre, 200 joules. Semelle intérieure anti-perforation en fibres textiles entrelacées PS, 3 mm. Semelle en polyuréthane double densité (PU2D). Fermeture par lacets. Renfort au talon.

Performances. Antistatique · Résistant aux hydrocarbures · Hydrofuge · Antidérapant (SR) · Absorption d'énergie au talon · Isolation contre le froid.

USAGE ET ENTRETIEN

- Brosser à sec après chaque journée
- Ne pas laver en machine ni immerger
- Sécher à l'air libre, jamais près d'une source de chaleur
- Remplacer la semelle confort dès qu'elle se tasse
- Retirer la chaussure si semelle ou embout sont endommagés


DONNÉES PRODUIT

Référence	8382 · ULMUS
Fabricant	Gor Factory S.A. (Murcie)
Genre	Unisexe
Forme	Extra-large

VUES DU PRODUIT



Vue de profil

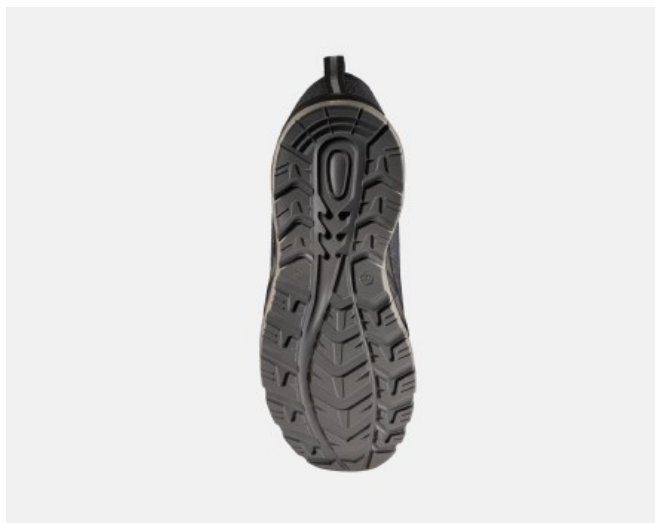

Semelle PU2D · évaluation SR

DÉTAIL DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
Tige	Tatín noir
Doublure arrière	Maille 3D noire
Empeigne	Tissu non tissé en fibres liées, gris
Languette et soufflet	Microfibre nubuck et maille 3D noire
Panneau de semelle	Textile multicouche anti-perforation en fibres entrelacées
Embout de sécurité	Fibre de verre amagnétique, anatomique, isolante, inoxydable · 45 g · > 200 J
Semelle	Polyuréthane double densité PU2D · évaluation SR
Semelle confort	POLIYOU antistatique, ergonomique, absorbante, à bulle et talonnette anti-fatigue

NOTE COMMERCIALE — WORK SHOP, VILAFANT

Argument de vente n° 1 : le 0 % métal. Sans embout ni semelle métalliques, la chaussure ne fait pas sonner les portiques de détection — argument décisif en aéroport, en agroalimentaire, sur les sites logistiques à contrôle d'accès et en site sensible. Second argument : la forme extra-large, qui règle les réclamations récurrentes sur les pieds larges et les pieds gonflés en fin de journée. **Attention :** une chaussure de sécurité ne se personnalise pas — ni broderie ni DTF, toute intervention sur la tige annule la certification CE. La vendre systématiquement dans le pack complet : pantalon + t-shirt + chaussure, avec le marquage appliqué uniquement sur le textile.