


PARKA HAUTE VISIBILITÉ 3 EN 1

EPI CAT. II · EN ISO 20471 CL. 2 · EN 343



DEVANT, CAPUCHE DÉPLOYÉE

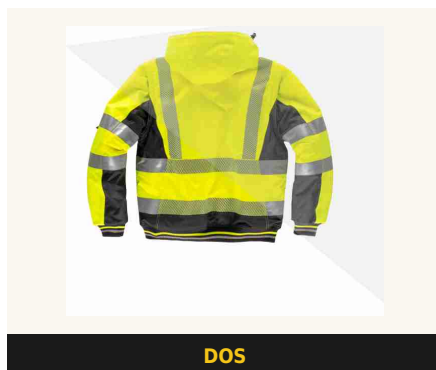

DOS



JAUNE H.V. / NOIR

DESCRIPTION

Parka matelassée et imperméable en tissu Oxford, à manches amovibles par glissières imperméables — utilisable en parka ou en gilet sans manches. Col haut doublé polaire et capuche amovible par glissière. Fermeture à glissière nylon imperméable avec rabat protecteur intérieur. Une poche poitrine et deux poches latérales intérieures à glissières imperméables. Une poche intérieure à velcro. Deux bandes réfléchissantes segmentées thermocollées aux épaules, poitrine et dos, deux bandes cousues sur les manches et les côtés. Poignets et bas élastiqués en côtes.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	100 % polyester
Aspect	Oxford imperméable
Grammage extérieur	180 g/m²
Matelassage + doublure	400 g/m²
Manches	Amovibles par glissière imperméable
Capuche	Amovible par glissière
Col	Haut, doublé polaire
Fermeture	Glissière nylon imperméable + rabat intérieur
Poches	1 poitrine, 2 latérales, 1 intérieure velcro
Bas et poignets	Élastiqués, tricot côtes
Tailles	S · M · L · XL · XXL · 3XL
Coloris	Jaune H.V. / Noir

TABLEAU DES TAILLES (cm)

	S	M	L	XL	XXL	3XL
½ poitrine	56	60	64	68	72	76
Longueur	66	68	70	72	75	77
Long. manche	66,5	68	69,5	71	72,5	74

Mesures indicatives données par le fabricant.

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN ISO 20471	Classe 2 — haute visibilité
EN 343	4 / 1 / X — imperméabilité et respirabilité
EN 14058	4 / 3 / 0,235 (R) / X — protection au froid
Catégorie EPI	Catégorie II · marquage CE
Durabilité	Certifié max. 25 lavages

ENTRETIEN

- Lavage machine 40 °C
- Séchage en tambour interdit
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas utiliser de javel
- Ne pas repasser
- Fermer les glissières avant lavage

PERSONNALISATION WORK SHOP

Broderie multi-têtes Barudan et impression DTF réalisées dans notre atelier de Vilafant.
Zone prévue par le fabricant : bande décorative personnalisable sur la poitrine — c'est l'emplacement à privilégier.
INTERDIT : marquer sur ou à cheval sur les bandes réfléchissantes — cela annule la certification EN ISO 20471.
Vêtement matelassé et imperméable : broderie déconseillée (les aiguilles perforent la membrane et créent des points d'infiltration). Privilégier le DTF basse température ou un badge amovible sur velcro.

UTILISATIONS

- Voirie et travaux publics
- Chantiers en extérieur
- Logistique et quais
- Dépannage et intervention
- Services techniques municipaux
- Travail de nuit et hiver