

8382 | Marca : Roly Wrk · EPI categoría II

Zapato de seguridad ULMUS S3S FO SR — 0 % metal



PUNTOS FUERTES

- Puntera de fibra de vidrio 200 J: 0 % metal, no pasa los arcos detectores.
- Plantilla antiperforación textil de fibras entrelazadas, 3 mm.
- Horma extra-ancha y plantilla POLIYOU antifatiga.

Certificación	EN ISO 20345:2022
Marcado	S3S FO SR
Tallas	35 a 48
Peso	1 066 g (par)

NORMAS Y CERTIFICACIONES

EPI categoría II

Marcado CE

EN ISO 20345:2022 · S3S FO SR

S3S = resistencia a la perforación verificada con clavo de 3 mm (inserto textil). No es equivalente a una plantilla metálica S3L (clavo de 4,5 mm): verificar la evaluación de riesgos del cliente antes de sustituir un modelo con placa de acero.

COMPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Corte textil Tatín negro. Calzado laboral cómodo de estilo deportivo con detalles reflectantes y transpirables. Puntera de fibra de vidrio, 200 julios. Plantilla antiperforación de fibras textiles entrelazadas PS, 3 mm. Suela de poliuretano de doble densidad (PU2D). Cierre por cordones. Refuerzo en el talón.

Prestaciones. Antiestático · Resistente a los hidrocarburos · Hidrofugado · Resistente al deslizamiento (SR) · Absorción de energía en el talón · Aislamiento al frío.

USO Y MANTENIMIENTO

- Cepillar en seco tras cada jornada
- No lavar a máquina ni sumergir
- Secar al aire, nunca junto a una fuente de calor
- Sustituir la plantilla confort cuando se comprima
- Retirar el calzado si la suela o la puntera están dañadas


DATOS DEL PRODUCTO

Referencia	8382 · ULMUS
Fabricante	Gor Factory S.A. (Murcia)
Género	Unisex
Horma	Extra-ancha

VISTAS DEL PRODUCTO



Vista de perfil

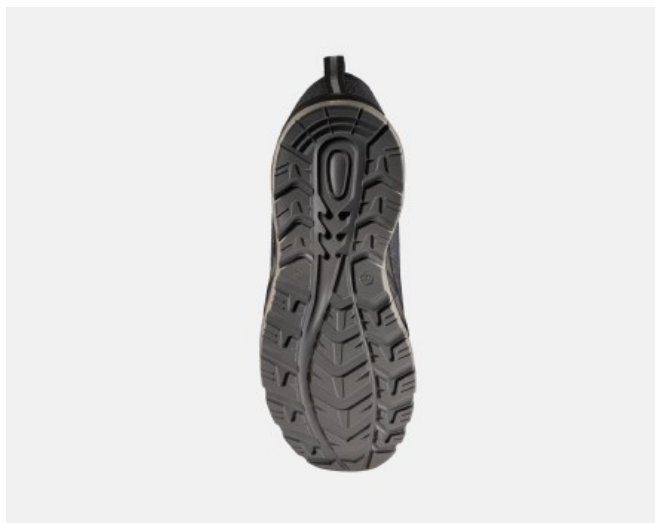

Suela PU2D · calificación SR

DETALLE DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	MATERIAL
Corte	Tatín negro
Forro trasero	Malla 3D negra
Pala	Tela sin tejer de fibras aglomeradas, gris
Lengüeta y fuelle	Microfibra nobuck y malla 3D negro
Palmilla	Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas
Puntera	Fibra de vidrio amagnética, anatómica, aislante, inoxidable · 45 g · > 200 J
Suela	Poliuretano doble densidad PU2D · calificación SR
Plantilla confort	POLIYOU antiestática, ergonómica, absorbente, con burbuja y antifatiga

NOTA COMERCIAL — WORK SHOP, VILAFANT

Argumento de venta n.º 1: el 0 % metal. Sin puntera ni plantilla metálicas, el calzado no hace sonar los arcos detectores — argumento decisivo en aeropuertos, plantas alimentarias, centros logísticos con control de accesos e instalaciones sensibles. Segundo argumento: la horma extra-ancha, que resuelve las quejas recurrentes de plantillas anchas y de pies hinchados al final de la jornada. **Atención:** el calzado de seguridad no se personaliza — ni bordado ni DTF, cualquier intervención sobre el corte anula la certificación CE. Venderlo siempre como parte del pack completo: pantalón + camiseta + calzado, con la personalización aplicada únicamente sobre el textil.